

Maschinenleuchte Typ II

ROYER

Art.-Nr. 7053



Robuste Universalleuchte zur Flächenbeleuchtung

- Werkstückbeleuchtung
- Gleisbeleuchtung
- Trittstufenbeleuchtung

Technische Daten:


- poliertes Edelstahlgehäuse
- Anschlussspannung 12-32 V AC/DC
- Stromaufnahme ca. 150 mA @24 V DC
- Schutzart IP 67
- 20 power-LED, 120° Abstrahlwinkel
- Lichtstrom 250 lm
- Lichtausbeute 75 lm/W
- 2 m Anschlussleitung halogenfrei
- Kabelknickschutztülle halogenfrei
- DIN EN 50121-3-2




ROYER Signaltechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
D-30982 Pattensen

Tel. 0049 5101 9196-0
Fax 0049 5101 9196-66
www.royersignal.de
info@royersignal.de

Maße Maschinenleuchte Typ II

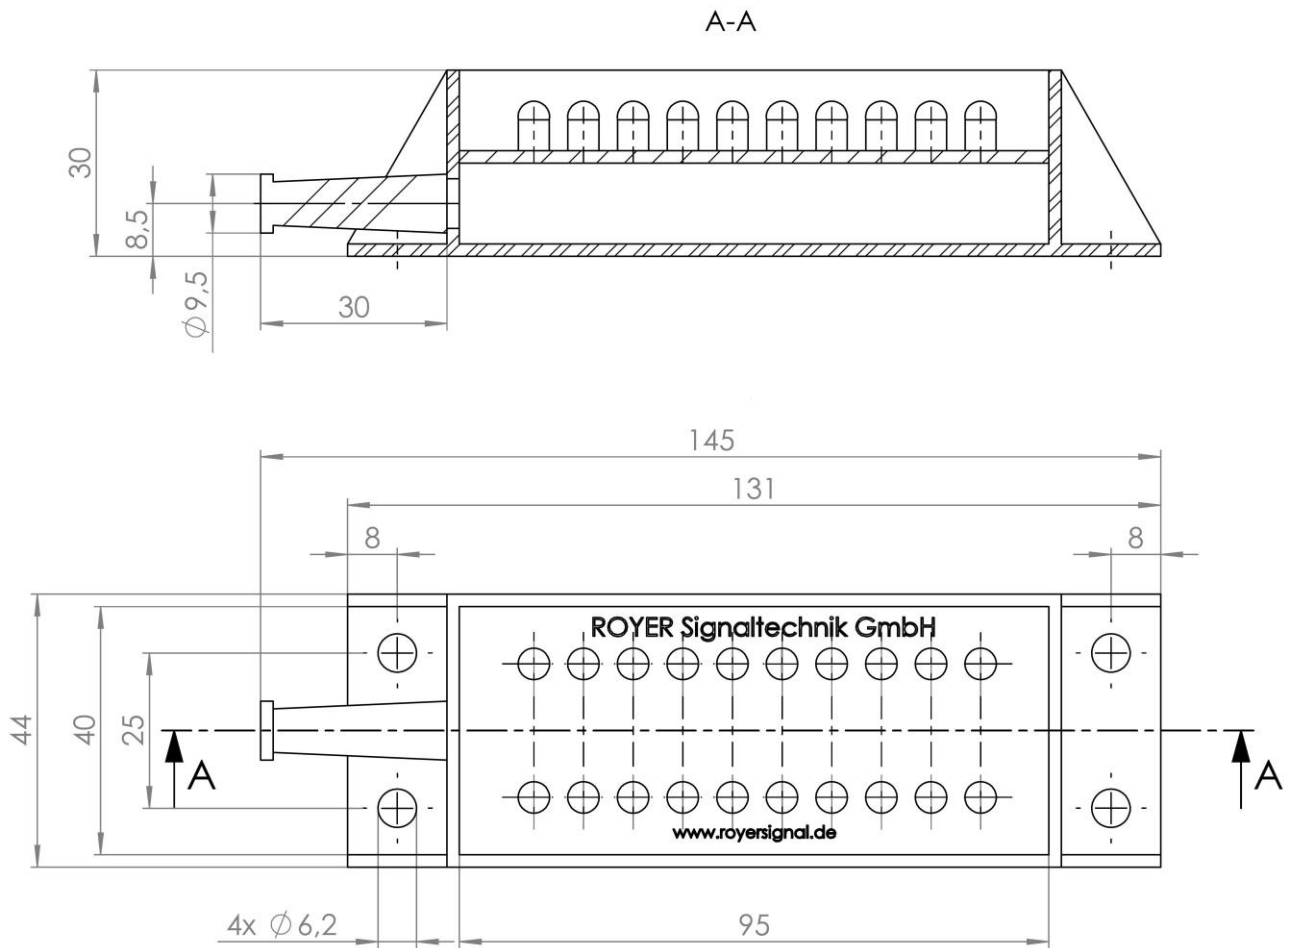

Lichtstärkeverteilung Maschinenleuchte Typ II

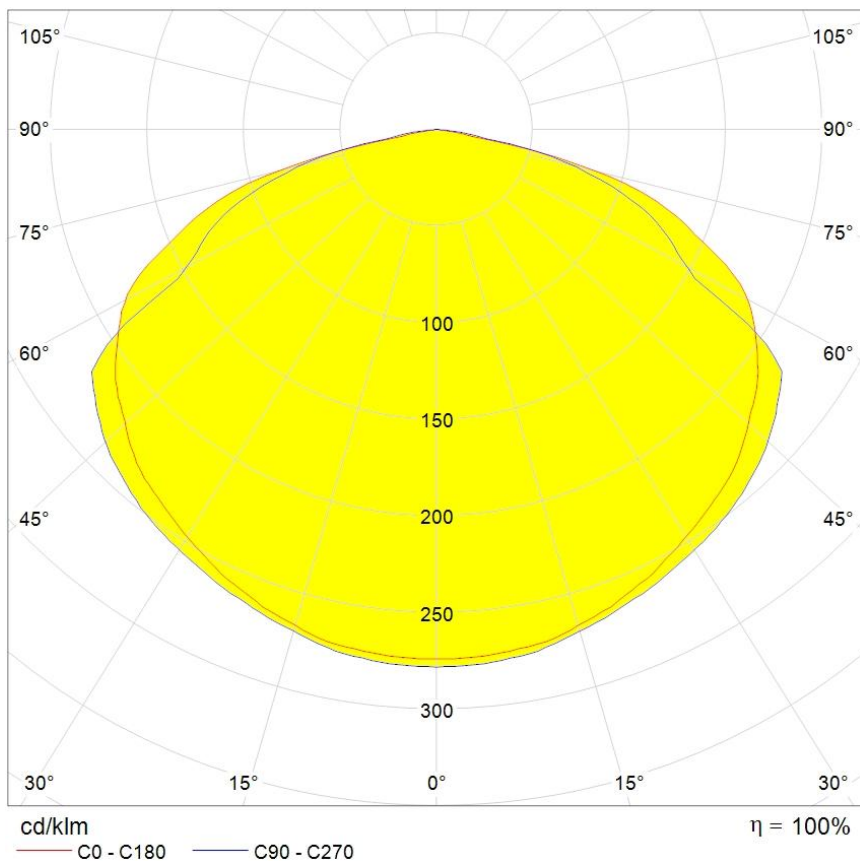

ROYER Signaltechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
D-30982 Pattensen

Tel. 0049 5101 9196-0
Fax 0049 5101 9196-66
www.royersignal.de
info@royersignal.de