
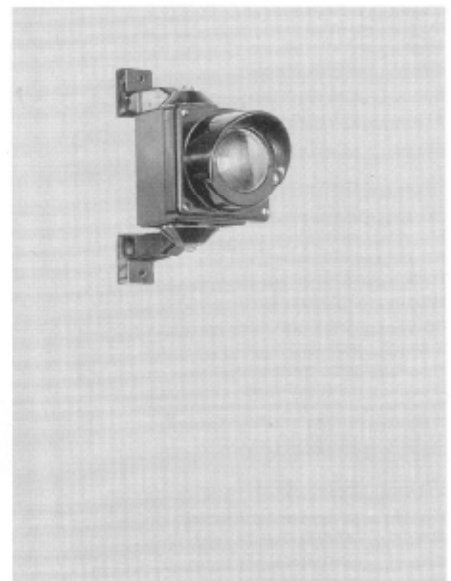


## Kleinsignalgeber KLS 100

---

- Senkrechte und waagerechte Montage
- Gehäuse PC, schwarz
- Fresnellinse 100 mm, Lichtaustritt ca. 85 mm, Farben rot, gelb, grün
- Kunststoffreflektoren
- Fassungen E27 für max. 40 W oder LED Module 24 V DC/230 V AC
- Schutzart IP 54
- Haltearme PC für Wand- oder Mastmontage

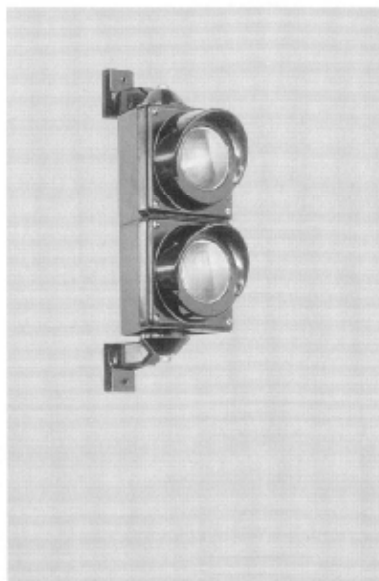

Kunststoff-Signalgeber in Modulbauweise für senkrechte oder waagerechte Montage. Die Frontabdeckungen können um 90° versetzt werden. Streulinse aus Polycarbonat mit einem Lichtaustritt von 85 mm sind in Rot, Gelb oder Grün lieferbar. Kunststoff-Reflektoren und Fassungen E27 sind serienmäßig für Glühlampen bis 40 W verwendbar. Ohne Innenverdrahtung, Befestigungsarme und Leuchtmittel.

# Kleinsignalgeber KLS 100

Signalgeber KLS100	Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
1-feldig	1110	152	150	205	0,6 kg
2-feldig	1112	302	150	205	1,2 kg
3-feldig	1113	452	150	205	1,8 kg
Befestigungsarm PC	1141	78	74	150	0,1 kg

